


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ บ้านนาทุ่ง (ซอยสันติสุข) ตำบลกระออม อำเภอลำโรงท่าบ จังหวัดสุรินทร์
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกระออม อำเภอลำโรงท่าบ จังหวัดสุรินทร์
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๔,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
 ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ บ้านนาทุ่ง (ซอยสันติสุข) กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หน้า
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร. ตามแบบแปลนเลขที่ อบต.กระออม ถนน ค.ส.ล. ๐๐๒.-
๒๕๖๓

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๘๖,๔๔๕.๗๕ บาท. (-หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบลบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์-)
 ๖.

๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 ๖.๑ ...แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง.....สะพาน.....และท่อเหลี่ยม.....จำนวน.....๑.....แผ่น.....
 ๖.๒
 ๖.๓
 ๖.๔
 ๕,๔๕๖.๕๗.....

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๗.๑ นายทรงศักดิ์ ผากกลิ่น ประธานกรรมการ
 ๗.๒ นายธีรวัฒน์ สิทธิพงษ์ กรรมการ
 ๗.๓ นายจักรกฤษณ์ บุญเต็ม กรรมการ

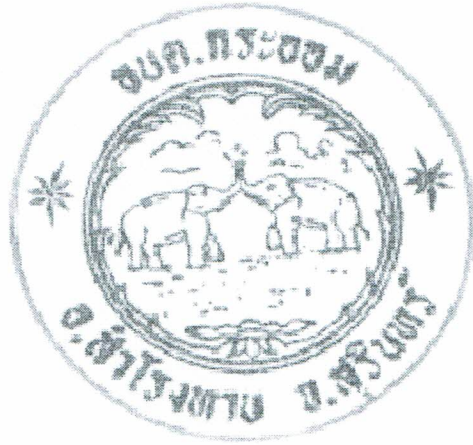

องค์การบริหารส่วนตำบลกระบอง
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่ง (ซอยสันติสุข)

ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่ง (ซอยสันติสุข)

ปริมาณงาน : กว้าง 3 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกระอ้อม

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลกระอ้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลกระอ้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

แบบแปลนเลขที่ : อบต.กระอ้อม ถนน คสล. 002 - 2563 จำนวน 12 แผ่น

แบบแปลนและรายการ : กองช่าง อบต.กระอ้อม : คัดลอก/อ้างอิง จากแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. : พิมพ์ครั้งที่ 4 ธันวาคม 2556

คำนวณปริมาณงานตาม : หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แก้ไขถึงฉบับที่ 4)

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.กระอ้อม ที่ 170 / 2563 ลงวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ราคาน้ำมัน (ดีเซล B10) เฉลี่ยที่อำเภอเมือง 17.50 บาท / ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	330.00	1.56	514.80	1.3624	2.13	701.36
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกวิ่ง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง (ลูกวิ่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางจราจรแบบคอนกรีต	ลบ.ม.	16.50	750.58	12,384.57	1.3624	1,022.59	16,872.74
9	ผิวจราจรแบบคอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	330.00	361.93	119,436.90	1.3624	493.09	162,720.83
10	Expansion Joint (รอยต่อเพื่อการขยายตัว)	ม.	6.00	187.29	1,123.74	1.3624	255.16	1,530.98
11	Contraction Joint (รอยต่อเพื่อการหดตัว)	ม.	24.00	141.29	3,390.96	1.3624	192.49	4,619.84
12	Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว)	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง (วัสดุตามแบบแปลนกำหนด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	ป้ายระหวางดำเนินการก่อสร้าง (ชั่วคราว)	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
19	ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ (ถาวร)	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
					136,850.97		รวม	186,445.75
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์-)							รวมทั้งสิ้น	186,445.75

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 136,850.97

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

(ลงชื่อ)

(นายทรงศักดิ์ ผกาภักดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายธีรวัฒน์ สิทธิพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายจักรกฤษณ์ บุญเต็ม)

กรรมการกำหนดราคากลาง